MACHINES EN ASSEMBLAGES VOOR INDUSTRIE EN INSTALLATEURS

KRIMP-, KNIP- EN STRIPGEREEDSCHAP



Hoe dan ook. klemko®

klemko®
ELEKTROTECHNIEK



KRIMPTECHNIEK MACHINES

Deze Klemko machines helpen u om sneller en efficiënter te werken met een oplossing op maat. Of u nu werkt in een productie of altijd onderweg bent: **Klemko heeft hoe dan ook een oplossing**.

Alle machines voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen zodat u veilig en snel kunt werken en waardoor de productie nooit stil komt te liggen.

Klemko is door de jaren heen uitgegroeid tot een partner voor betrouwbaar advies en verrassende oplossingen. Meer weten? Kijk op: **klemko.nl**

KEUZE OVERZICHT 4

ELEKTRISCH 230V

910100 **STRIPBOX A101** **6**
Stripmachine voor aders 0,05 t/m 6,0 mm²

901110 **KNIPBOX EVO 8** **7**
Knipmachine voor aders 0,08 - 10 mm² & kabels 8mm

901130 **STRIP-KRIMPBOX 25** **8**
Strip- en krimpmachine voor aders van 0,50 mm² t/m 2,50 mm²

901520 **EL-CRIMP-UP15** **9**
Krimpmachine met een 90° draaibare gereedschapshouder

ELEKTRISCH ACCU

902800 **AHPT-RS12** **11**
Elektrische accu-krimptang voor kabelschoenen en adereindhulzen | verwisselbare inzetmatrijzen

901350 **ACCU-CS150** **12**
Lichte accu-krimptang met gemakkelijke perskracht van 13 kN - 1,5 kg

901360 **ACCU-EHC13** **13**
Krachtige accu-krimptang met hoge perskracht van max. 130 kN - 3,6 kg

HYDRAULISCH 230V

901472 **HY-CRIMP-UP65** **14**
Krimpmachine voor doorsnedes tot 300 mm² - met hoge 150 kN krimpkracht, plug-and-play

901492 **HY-CRIMP-UP66** **15**
Krimpmachine voor doorsnedes tot 400 mm² - met hoge 150 kN krimpkracht, basismachine

901500 **HY-CRIMP-UP150** **16**
Krimpmachine voor doorsnedes tot 400 mm² - met hoge 150 kN krimpkracht, netwerkcompatibele

PNEUMATISCH

901452 **PN-CRIMP-UP60** **17**
Krachtige krimpmachine voor doorsnedes tot 240 mm² - 60 kN krimpkracht

901404 **PN-CRIMP-UP14** **18**
Compacte UP14 - krimpmachine voor doorsnedes tot 50 mm² - 14 kN krimpkracht

901402 **PN-CRIMP-UP14BA** **19**
Compacte UP14BA - krimpmachine voorzien van handhendel voor optimale positionering

901404 **PN-CRIMP-UP14ZLW** **19**
Compacte UP14ZLW - krimpmachine voor een met verticale/lineare krimp

901410 **PN-CRIMP-UP35** **20**
Midsize UP35 - krimpmachine voor doorsnedes tot 50 mm² - 35 kN krimpkracht

901412 **PN-CRIMP-UP35BA** **21**
Midsize UP35BA - krimpmachine incl. handhendel voor openen/sluiten krimpinzetstuk en positioneren

901414 **PN-CRIMP-UP35SSC** **21**
Midsize UP35SSC - krimpmachine incl. bediening met dubbel voedselpedaal, optionele beveiliging

INDUSTRIEEL HANDGEREEDSCHAP

900793 **DRK35/15-35/7,5** **23**
DIN-railknipper voor twee soorten DIN-rail: TS35/7,5 en 35/15

900795 **DRK-500** **23**
DIN-railknipper voor vijf soorten DIN-rail

900802 **KABELGOOTKNIPPER** **24**
Kabelgootknipper voor bedradingkokers van maximaal 125mm breed

900820 **MONTAGETAFEL** **25**
Verstelbare montagetafel voor panelen- en kastenbouw

PNEUMATISCHE HANDGEREEDSCHAP

900090 **AC 25 + SLANG** **26**
Krimptang voor adereindhulzen van 0,25 - 2,5 mm² in trapeziumpersing

900095 **AC 25 T** **26**
Krimptang voor adereindhulzen van 0,25 - 2,5 mm², incl voetbediening en tafelbevestigingsklem

900145 **AC 100 + SLANG** **27**
Krimptang voor adereindhulzen van 4 - 10 mm² in trapeziumpersing

900146 **AC 100 T** **27**
Krimptang voor adereindhulzen van 4 - 10 mm², incl voetbediening en tafelbevestigingsklem

ADAPTERS 28

INZETMATRIJZEN 32

KEUZE OVERZICHT

ELEKTRISCH 230V

Stripbox



6

Art. 901100

Knipbox



7

Art. 901110

Strip- krimpbox



8

Art. 901130

Krimpmachine UP15



9

Art. 901520

ELEKTRISCH ACCU

Krimptang RS12



11

Art. 902800

Krimptang CS150



12

Art. 901350

Krimptang EHC13



13

Art. 901360

ELEKTRISCH HYDRAULISCH

Krimpmachine UP65



14

Art. 901472

Krimpmachine UP66



15

Art. 901492

Krimpmachine UP150



16

Art. 901500

PNEUMATISCH

Krimpmachine UP60



17

Art. 901452

Krimpmachine UP14



18

Art. 901400 - UP14
Art. 901402 - UP14BA
Art. 901404 - UP14ZLW

Krimpmachine UP35



19

Art. 901410 - UP35
Art. 901412 - UP35BA
Art. 901414 - UP35SSC

INDUSTRIEEL HANDGEREEDSCHAP

Din-rail knipper 2-voudig



23

Art. 900793

Din-rail knipper 5-voudig



23

Art. 900795

Kabelgoot knipper



24

Art. 900802

Montagetafel



25

Art. 900820

PNEUMATISCH HANDGEREEDSCHAP

Krimptang AC25



26

Art. 900090

Krimptang AC25 T



26

Art. 900095

Krimptang AC100



27

Art. 900145

Krimptang AC100 T



27

Art. 900146

ADAPTERS

UP35




29

UP60



30

UP65




30

UP66



31

UP150



31

INZETMATRIJZEN

Wezag



32

CSV10



34

EHC10



36

U-DIE



38

Elektrisch 230V

901100 **STRIPBOX A101**

Robuuste, snelle en eenvoudige stripmachine die breed inzetbaar is. Stript met een groot gemak alle draden tot en met een isolatie van Ø 5mm. De A101 is zeer nauwkeurig in te stellen zonder gebruik te hoeven maken van speciaal gereedschap. Lage overheadkosten door de extreem hoge snelheid van strippen. Hoge kwaliteit van de stripmessen en het stripresidu is eenvoudig te verwijderen door middel van de opvangschaal onder de machine.

Stripbereik	0.05 - 6 mm^2
Striplengte	3 - 20 mm
Invoerlengte	22 mm
Cyclustijd	0.5 sec
Voeding	100 - 240/50 - 60/100 V / Hz / VA
Geluidsniveau	70 dB
Afmetingen (b x d x h)	190 x 295 x 190 mm
Gewicht	7.5 kg

BEKIJK ONLINE

GESCHIKT VOOR:

Volledige strip

Tussen strip

MASSIEF EN SOEPEL ELEKTRADRAAD:

- **Hoge snelheid van strippen**
- **Snel en eenvoudig in te stellen zonder speciaal gereedschappen**
- **Residu eenvoudig te verwijderen**
- **Stript isolatie tot wel Ø 5 mm**
- **Duurzame kwaliteit stripmessen**

901102 Reserve stripmessen



Elektrisch 230V

901110 **KNIPBOX EVO 8**

Volledig automatische knipper voor alle meeraderige draden tot en met 10 mm^2. De slimme knipbox heeft een geheugen van 250 verschillende programma's van 10 mm tot en met 100.000 mm welke eenvoudig zijn in te leren vanaf een computer of laptop. De knipbox bespaart uren, omdat deze volledig zelfsturend is door de geïntegreerde sensoren. Eenvoudig handmatig in te stellen of programma's aan te passen en zeer eenvoudig en snel te reinigen en te onderhouden.


Knipbereik	0.08 - 10 mm^2
Kniplengte	2 - 100.000 mm
Invoerlengte	Universeel
Cyclustijd	1.5 m/s
Voeding	100 - 240/50 - 60/100 V / Hz / VA
Geluidsniveau	70 dB
Afmetingen (b x d x h)	380 x 360 x 470 mm
Gewicht	20 kg

BEKIJK ONLINE

GESCHIKT VOOR:

MASSIEF EN SOEPEL ELEKTRADRAAD:

- **Geheugen van 250 programma's**
- **Snel in te leren**
- **Eenvoudig in gebruik**
- **Consistente controle in het proces**
- **Zelfsturend door de geïntegreerde sensoren**

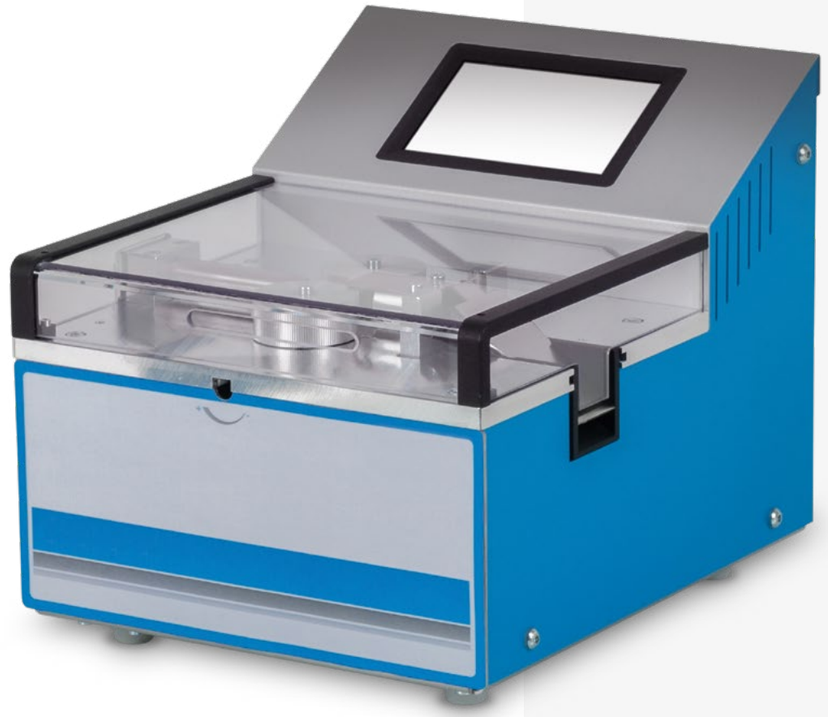

Elektrisch 230V

901130 **STRIP-KRIMPBOX 25**

Een slimme en snelle elektrische strip- en krimpmachine voor geïsoleerde adereindhulzen. De Krimpbox 25 is voorzien van verschillende sensoren die erop toezien dat de machine altijd correct ingesteld staat. Zeer snelle omsteltijden mogelijk door geïntegreerd instel-mechanisme voor het verstellen naar de juiste doorsnede. Een snelle cyclus tijd van 1.5 seconden en door de geïntegreerde sensoren is er geen verkeerde instelling mogelijk.

Operationele kosten worden beduidend lager in combinatie met de Klemko adereindhulsspoelen.

Stripbereik	0.5 - 2.5 mm²
Krimplengte	8 mm
Invoerlengte	40 mm
Cyclustijd	1.5 sec
Voeding	100 - 240/50 - 60/100 V / Hz / VA
Geluidsniveau	70 dB
Afmetingen (b x d x h)	288 x 349 x 230 mm
Gewicht	10 kg

BEKIJK ONLINE

Geleverd zonder spoel.



GESCHIKT VOOR:

- **Geen matrijs wissel meer nodig door het geïntegreerde instel-mechanisme voor wijziging doorsnedes**
- **Hogere cyclus snelheid voor een efficiënt productieproces**
- **Lagere faalkosten door de geïntegreerde sensoren**
- **Lagere operationele kosten in combinatie met de Klemko adereindhulsdispencers**
- **Lagere overhead kosten door toepassing van een slim, duurzaam maar eenvoudig machine ontwerp**
- **Geïntegreerde volgordebesturing**

OP SPOEL - GEÏSOLEERDE ADEREINDHULZEN

728400 Wit met doorsnede van 0,5 mm² en een penlengte van 8 mm
728405 Licht blauw met een doorsnede van 0,75 mm² en een penlengte van 8 mm
728410 Rood met een doorsnede van 1,00 mm² en een penlengte van 8 mm
728415 Zwart met doorsnede van 1,50 mm² en een penlengte van 8 mm
728420 Blauw met een doorsnede van 2,5 mm² en een penlengte van 8 mm

Elektrisch 230V

901520 **EL-CRIMP-UP15**

Ontmoet de UP15, een elektrische desktop-krimpmachine die gebruiksvriendelijk, nuttig en aanpasbaar is. Met slechts 10 kg gewicht is deze machine gemakkelijk mee te nemen. De 90° draaibare gereedschapshouder en het brede scala aan adapters, gereedschapskoppen en matrijzen maken deze machine zeer aanpasbaar. De korte insteltijden zijn te danken aan het gereedschapsloos snelwisselsysteem en de UP15 is zeer veilig in gebruik. Deze machine is perfect voor het snel en veilig verwerken van individuele connectoren, waar u ook bent.

Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	15 kN
Cyclustijd	1.5 sec
Voeding	115 VAC I 230 VAC I 50 I 60 Hz
Geluidsniveau	69 dB
Afmetingen (b x d x h)	437 x 261 x 170 mm
Gewicht	10 kg

BEKIJK ONLINE

Geleverd zonder adapter en inzetmatrijzen.



GESCHIKT VOOR:

- Buiskabelschoenen en ongeïsoleerde verbinders tot 10 mm²
- Adereindhulzen tot 50 mm²
- Geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen tot 6 mm²

- **Lineaire krimptechniek voor een gegarandeerde perfecte krimping**
- **Overzichtelijke bediening d.m.v. het touchscreen met geïntegreerde teller**
- **Ergonomisch gebruik door de 90° graden draaibare matrijs**
- **Hoogste veiligheid mede door het gebruik van het voetpedaal**

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Accessoires:



901352
Adapter voor WEZAG inzetmatrijzen



901354
Adapter voor CSV10 inzetmatrijzen



901522
Adapter voor Adereind-hulzen 0,08 - 16 mm², zeskant persing

Inzet-matrijzen:



WEZAG inzetmatrijzen (Pagina 32)



CSV10 inzetmatrijzen (Pagina 34)



KRIMPTECHNIEK HANDGEREEDSCHAP

Naast de machines heeft Klemko ook een compleet pakket met handgereedschappen. Met de ontwikkeling van dit programma is er rekening gehouden met het handzame gebruiksgemak van de gereedschappen waarbij Klemko haar strenge kwaliteitsnormen niet uit het oog is verloren.

Belevingsruimte
Mocht u een machine in werking willen zien verwelkomen wij u graag in ons belevingsruimte. Voor een afspraak of voor vragen belt u (088) 002 33 00 of stuurt u een mail naar info@klemko.nl.

Elektrisch ACCU

902800 **AHPT - RS12**

Elektrische accu krimptang voor kabelschoenen en adereindhulzen met een ergonomisch design voor de echte professional. De ideale oplossing om op een verantwoorde ergonomische wijze meerdere krimpingen achter elkaar uit te voeren. Met accessoires geschikt voor tafelmontage en met verwisselbare matrijzen geschikt voor diverse krimpproducten.

Geschikt voor	Kabelschoenen en adereindhulzen
Persvorm	Universeel (wisselinzetstukken)
Uitvoering/bediening	Elektrisch
Met automatische terugloop	Ja
Voor geïsoleerde kabelschoenen	Ja
Voor ongeïsoleerde kabelschoenen	Ja
Incl. verwisselbare inzetstukken	Nee
Pers codering	Ja
Met draadafsnijder	Nee
Met draagbeugel/valbeveiliging	Ja

BEKIJK ONLINE

GESCHIKT VOOR:

902820 MS-RS12-0560GKS
Matrijzen voor geïsoleerde kabelschoenen rood, blauw, geel 0,5 - 6,0 mm²

902822 MS-RS12-1016GKS
Matrijzen voor geïsoleerde kabelschoenen 10 - 16,0 mm²


902824 MS-RS12-0510OKS
Matrijzen voor ongeïsoleerde perskabelschoenen 0,5 - 10,0 mm²

902826 MS-RS12-0560F
Matrijzen voor ongeïsoleerde klauw kabelschoenen 0,5 - 6,0 mm²



Geleverd in een koffer met één accu en lader, maar zonder inzetmatrijzen.

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN



902820
Inzetmatrijs



902814
Tafelstandaard



902810
Extra accu 12 Volt 1,5Ah



902812
Extra accu 12 Volt 3,0Ah

Elektrisch ACCU

901350 **ACCU-CS150**

GESCHIKT VOOR:

Het elektrische krimpgereedschap ACCU-CS150 is een krimpgereedschap voor het verwisselbare krimpsysteem van WEZAG. De tool is speciaal ontwikkeld voor de industriële toepassing. Dankzij de verwisselbare gereedschapskoppen en de krimpmatrijssets van het WEZAG-krimpsysteem, dat eenvoudig kan worden aangepast, kan een breed scala aan verschillende contacten worden gekrompen.

Adapter, gereedschapkoppen en inzetmatrijzensets kunnen eenvoudig worden vervangen zonder extra gereedschap. Verder is het gereedschap uitgerust met een speciale rem, die de voorwaartse beweging van de ram / inzetmatrijzen stopt wanneer de trekker wordt losgelaten. Het lage gewicht, het kleine en handige ontwerp en de ergonomische 2-componenten behuizing garanderen een comfortabele veilige bediening met één hand.

Geleverd zonder adapter en inzetmatrijzen.



Krimpsnelheid	2 s
Krimpkracht	13 kN
Geluidsniveau	70 dB
Trillingen	< 2,5 m/s²
Afmetingen (l x b x h)	90 x 60 x 270 mm
Gewicht incl.	1.3 kg
Batterijcapaciteit	1,5 Ah, Li-Ion
Oplaadtijd batterij	40 min.

BEKIJK ONLINE



Om de bediening te vereenvoudigen en betere toegang te krijgen tot nauwe hoeken en andere moeilijke werkgebieden, kan de krimpkop met de hand 360° worden gedraaid ten opzichte van het lichaam.

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Accessoires:



901352
Adapter voor WEZAG inzetmatrijzen



901354
Adapter voor CSV10 inzetmatrijzen



901522
Adapter voor adereind-hulzen 0,08 - 16 mm², zeskant persing

Inzet-matrijzen:



WEZAG inzetmatrijzen (Pagina 32)



CSV10 inzetmatrijzen (Pagina 34)

Elektrisch ACCU

901360 **ACCU-EHC13**

GESCHIKT VOOR:

EHC13 accu krimptang is ontworpen voor het krimpen tot 300 mm² en is geschikt voor alle soorten DIN kabelschoenen. Kleine en grotere doorsneden kunnen worden gekrompen in gebieden die bijzonder moeilijk toegankelijk zijn, door zijn 360° draaibare gereedschapskop. Door het uitgebalanceerde en ergonomische ontwerp ligt hij lekker in de hand en door het brede assortiment krimpprofielen biedt de krimptang flexibiliteit en efficiëntie in uw productieomgeving.

Het “Quick Connect-systeem” combineert de mogelijkheid om gereedschapskoppen en inzet-matrijzensets eenvoudig te veranderen om verschillende standaard- en aangepaste krimpoplossingen te bieden. Een extra voordeel wordt aangeboden met de snijkop, die de mogelijkheid biedt om kabels tot een diameter van 54 mm te knippen. Door het lage gewicht, de handige constructie en het ergonomische ontwerp is een eenvoudige bediening altijd mogelijk.

Geleverd zonder adapter en inzetmatrijzen.



Krimpbereik	0.5 - 300 mm²
Krimpkracht	130 kN
Cyclustijd	(max) 7 sec
Geluidsniveau	70 dB
Afmetingen (l x b x h)	380 x 250 x 100 mm
Gewicht incl.	3.6 kg
Batterijcapaciteit	2,0 Ah, Li-Ion
Oplaadtijd batterij	15 min.

BEKIJK ONLINE

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Accessoires:



901362
Adapter voor EHC10 inzetmatrijzen



901364
Adapter voor U-DIE inzetmatrijzen



901366
Knipkop voor 901360 EHC13



901368
Accu voor 901360 EHC13



901370
Lader voor 901360 EHC13

Inzet-matrijzen:



ECH10 inzetmatrijzen (Pagina 36)



U-DIE inzetmatrijzen (Pagina 38)

Hydraulisch

901472 **HY-CRIMP-UP65**

De compacte UP65 is ontworpen zonder compromissen en bevat een nieuw ontwikkelde, geïntegreerde hydraulische eenheid. Het bespaart u ruimte, is stil en kan eenvoudig worden geïnstalleerd. De hydraulische machine UP65 heeft op veel gebieden voordelen in vergelijking met standaard excentrische persen voor een perfecte persing (ruimtevereisten, stilte, gebruiksvriendelijkheid, nauwkeurigheid, flexibiliteit, montagetijd). Dankzij de geïntegreerde hydraulische eenheid en bediening met conventioneel 220 V / 240 V vermogen (110 V / 120 V), kan de UP65 overal en altijd worden gebruikt als een universele plug and play oplossing. De UP65 is door middel van één druk op de knop uit te lezen zodat u precies weet hoeveel werk u heeft verzet. **In het interne geheugen kunnen 30 verschillende programma's worden opgeslagen.**

Krimpbereik	0.1 - 300 mm²
Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	150 kN
Cyclustijd	7 sec
Voeding	230 V / 50 Hz 2300 VA
Geluidsniveau	69 dB
Afmetingen (b x d x h)	558 x 238 x 588 mm
Gewicht	145 kg

- **Geschikt voor grote maten kabelschoenen**
- **Volledig elektrische plug & play oplossing**
- **Het wisselen van de matrijsunit is eenvoudig en tijdbesparend**
- **Universele krimpmachine door groot programma van diverse inzetmatrijzen**
- **De productiehoeveelheid wordt betrouwbaar geregistreerd**

GESCHIKT VOOR:



- Buiskabelschoenen tot 300 mm²
- Geïsoleerde verbinders tot 300 mm²
- Geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen tot 120 mm²

BEKIJK ONLINE



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters:



901474
Adapter voor EHC10 inzetmatrijzen



901476
Adapter voor U-DIE inzetmatrijzen (SMALL)
matrijsbreedte: 21,5 mm



901504
Adapter voor U-DIE inzetmatrijzen (BIG)
matrijsbreedte: 35 mm

Inzet-matrijzen:



EHC10 inzetmatrijzen (Pagina 36)



U-DIE inzetmatrijzen (Pagina 38)

Hydraulisch

901492 **HY-CRIMP-UP66**

De hydraulische krimpmachine UP66 is ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in zware industriële omgevingen en voor uiterst nauwkeurige verwerking van zeer grote elektrische contacten. Een standaard, aparte hydraulische unit met hoofdschakelaar, stroomverdeling en pomp zorgt ervoor dat het benodigde vermogen beschikbaar is. Met een krimpkracht van 150 kN en een open werkruimte van 100 mm hoog, biedt deze machine een scala aan verschillende toepassingen. Door het brede assortiment aan adapters en krimpmatrijzen zijn er verschillende verwerkingsopties beschikbaar voor losse contacten.

Krimpbereik	0.14 - 400 mm²
Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	150 kN
Cyclustijd	6.8 sec
Voeding	100 - 240/50 - 60/100 V / Hz / VA
Geluidsniveau	62 dB
Afmetingen (b x d x h)	300 x 520 x 500 mm
Gewicht	165 kg

- **Ruimtebesparend door externe hydraulische pompunit**
- **Stil in het gebruik**
- **Universele krimpmachine door groot programma van diverse matrijzen**
- **Geïntegreerde volgordebesturing**
- **Hoge cyclus snelheid voor een efficiënt productieproces**
- **Volledig elektrische plug & play oplossing**

GESCHIKT VOOR:



- Buiskabelschoenen tot 400 mm²
- Geïsoleerde verbinders tot 400 mm²
- Geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen tot 150 mm²

BEKIJK ONLINE



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters:



901494
Adapter voor EHC10 inzetmatrijzen



901496
Adapter voor U-DIE inzetmatrijzen

Inzet-matrijzen:



EHC10 inzetmatrijzen (Pagina 36)



U-DIE inzetmatrijzen (Pagina 38)

Hydraulisch

901500 **HY-CRIMP-UP150**

De hydraulische krimpmachine UP150 maakt met zijn krimpkracht van 150 kN de bewerking van grote dwarsdoorsneden eenvoudig. De machine is voorzien van een geïntegreerd krimpkrachtbewakingssysteem, dat altijd het juiste resultaat geeft. Verder is de UP150 netwerk-compatibel.

Krimpbereik	0-14 - 400 mm²
Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	150 kN
Cyclustijd	8 sec
Voeding	110 - 230 VAC
Geluidsniveau	69 dB
Afmetingen (b x d x h)	692 x 242 x 656 mm
Gewicht	194 kg

- **Vele gebruiksmogelijkheden door een diversiteit van matrijzen**
- **Instelbare opening voor krimpgebied**
- **Netwerkmogelijkheden**
- **Geïntegreerde krimpkrachtbewaking**
- **Hoge krimpkracht**

GESCHIKT VOOR:



- Buiskabelschoenen tot 400 mm²
- Geïsoleerde verbinders tot 400 mm²
- Geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen tot 150 mm²

BEKIJK ONLINE



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters:



901502
Adapter voor EHC10 inzetmatrijzen



901476
Adapter voor U-DIE inzetmatrijzen (SMALL)
matrijsbreedte: 21,5 mm



901504
Adapter voor U-DIE inzetmatrijzen (BIG)
matrijsbreedte: 35 mm

Inzet-matrijzen:



EHC10 inzetmatrijzen
(Pagina 36)



U-DIE inzetmatrijzen
(Pagina 38)

Pneumatisch

901452 **PN-CRIMP-UP60**

De krachtige UP60 pneumatische krimpmachine is ontworpen voor losse, zware krimptoepassingen. De parallelle krimpwerking levert tot 60 kN voor krimptoepassingen tot 240 mm². De ergonomische 15 graden kanteling van de machine zorgt voor een optimale kijkhoek en het LED-licht verbetert de zichtbaarheid van het krimpgebied. De UP60 heeft ook een instelbare terugslag en krimphoogte, waardoor snellere cyclustijden mogelijk zijn en het energieverbruik wordt verlaagd. Het nieuwe Quick Change matrijs adaptersysteem zorgt voor snelle omsteltijden en om zich voor te bereiden op toekomstige taken met behulp van extra (optionele) matrijs adapters. De UP60 is eenvoudig in te stellen en te bedienen.

Krimpbereik	0.08 - 240 mm²
Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	60 kN
Cyclustijd	6.8 sec
Voeding	6 Bar / 110 - 240 VAC
Geluidsniveau	69 dB
Afmetingen (b x d x h)	540 x 260 x 515 mm
Gewicht	60 kg

- **Snelle omsteltijden door het Quick Change Systeem**
- **Instelbare terugslag en krimphoogte**
- **Gegarandeerde krimp door een volledig cyclusmechanisme**
- **Vele gebruiksmogelijkheden door een diversiteit van inzetmatrijzen**

GESCHIKT VOOR:



- Buiskabelschoenen tot 120 mm²
- Geïsoleerde verbinders tot 70 mm²
- Geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen tot 35 mm²
- Adereindhulzen tot 240 mm²

BEKIJK ONLINE



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters:



901454
Adapter voor WDT inzetmatrijzen



901456
Adapter voor WEZAG inzetmatrijzen



901458
Adapter voor EHC10 inzetmatrijzen



901460
Adapter voor U-DIE inzetmatrijzen (SMALL)
matrijsbreedte: 21,5 mm



901462
Adapter voor U-DIE inzetmatrijzen (BIG)
matrijsbreedte: 35 mm


Inzet-matrijzen:

Als u nog WDT-matrijzen heeft, dan kunt u deze blijven gebruiken met behulp van deze adapter.

Let op, WDT-matrijzen zijn niet meer verkrijgbaar.



WEZAG inzetmatrijzen
(Pagina 32)



EHC10 inzetmatrijzen
(Pagina 36)



U-DIE inzetmatrijzen
(Pagina 38)

Pneumatisch

901400 **PN-CRIMP-UP14**

Met zijn 14 kN krimpkracht kan de pneumatische krimpmachine serie UP14 moeiteloos elektrische verbindingen verwerken. Door de grote verscheidenheid aan krimpmatrijzen, die gemakkelijk kunnen worden vervangen en veel tijd besparen, is de UP14 in elke situatie te gebruiken. Net als de grote modellen, is de UP14-serie gebouwd conform de hoogste ergonomische eisen. Daarnaast biedt de UP14 optimaal comfort en gebruiksgemak met behulp van het standaard bijgeleverde voetpedaal.

Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	14 kN
Cyclustijd	2.3 sec
Voeding	6 Bar
Geluidsniveau	73 dB
Afmetingen (b x d x h)	620 x 330 x 360 mm
Gewicht	18 kg

GESCHIKT VOOR:

- Buiskabelschoenen en ongeïsoleerde verbinders tot 10 mm²
- Adereindhulzen tot 50 mm²
- Geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen tot 6 mm²

BEKIJK ONLINE

- **Optimaal comfort door middel van het voetpedaal**
- **Compact model met hoge krimpkacht**
- **Onderhoud is eenvoudig, snel en kostenbesparend**



Inzet-matrijzen:



WEZAG inzetmatrijzen (Pagina 32)

Pneumatisch

901402 **PN-CRIMP-UP14BA**

De speciale UP14BA-machineversie uitgerust met een handhendel voor het openen en sluiten van de krimpinzet om de terminal precies te positioneren.

Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	14 kN
Cyclustijd	2.3 sec
Voeding	6 Bar
Geluidsniveau	73 dB
Afmetingen (b x d x h)	620 x 330 x 360 mm
Gewicht	18 kg

BEKIJK ONLINE

GESCHIKT VOOR:



Pneumatisch

901404 **PN-CRIMP-UP14ZLW**

De speciale UP14ZLW-machineversie is uitgerust met een sequentie regelsysteem om de proceskwaliteit verder te waarborgen en om het krimpinzetstuk contact nauwkeurig te positioneren.

Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	14 kN
Cyclustijd	2.3 sec
Voeding	6 Bar
Geluidsniveau	73 dB
Afmetingen (b x d x h)	620 x 330 x 360 mm
Gewicht	18 kg

BEKIJK ONLINE

GESCHIKT VOOR:



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Inzet-matrijzen voor beide machines:



WEZAG inzetmatrijzen (Pagina 32)

Pneumatisch

901410 **PN-CRIMP-UP35**

De UP35 pneumatische krimpmachine is ontworpen voor losse krimptoepassingen. De parallelle krimpactie levert tot 35 kN kracht. Gegarandeerde perfecte krimp door een volledig cyclusmechanisme dat ervoor zorgt dat de matrijzen volledig zijn gesloten voordat ze opnieuw worden geopend. De ergonomische 15 graden kanteling van de machine zorgt voor een optimale kijkhoek en het ledlicht verbetert de zichtbaarheid van het krimpgebied. De UP35 is eenvoudig in te stellen en te bedienen en wanneer u kiest voor de bijbehorende matrijs adapter kunt u een groot aantal verschillende krimpmatrijzen gebruiken.

Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	35 kN
Cyclustijd	3 sec
Voeding	6 Bar / 110 - 240 VAC
Geluidsniveau	62 dB
Afmetingen (l x b x h)	390 x 175 x 440 mm
Gewicht (incl. voetpedaal)	22 kg

GESCHIKT VOOR:



- Buiskabelschoenen en ongeïsoleerde verbinders tot 16 mm²
- Adereindhulzen tot 50 mm²
- Geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen tot 10 mm²

BEKIJK ONLINE



- **Verlicht krimpgebied met ledverlichting**
- **Snelle omsteltijden door het Quick Change Systeem**
- **Optimaal comfort door middel van het voetpedaal**
- **Compact model met hoge krimpkacht**
- **Stil in gebruik**
- **Ergonomische 15° kanteling voor een optimale kijkhoek**

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters:



901430
Adapter voor WDT inzetmatrijzen



901434
Adapter voor WEZAG inzetmatrijzen



901438
Adapter voor CSV10 inzetmatrijzen

Inzet-matrijzen:



WEZAG inzetmatrijzen (Pagina 32)



CSV10 inzetmatrijzen (Pagina 38)

Pneumatisch

901412 **PN-CRIMP-UP35BA**

De UP35BA pneumatische krimpmachine is ontworpen voor losse krimptoepassingen. De parallelle krimpactie levert tot 35 kN (3,9 ton) kracht. Krimpmachine is voorzien van een veiligheidsdrukveer en er is geen handmatige ontgrendelingsknop meer nodig.



Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	35 kN
Cyclustijd	3 sec
Voeding	6 Bar / 110 - 240 VAC
Geluidsniveau	62 dB
Afmetingen (l x b x h)	390 x 175 x 440 mm
Gewicht (incl. voetpedaal)	22 kg

BEKIJK ONLINE

Pneumatisch

901414 **PN-CRIMP-UP35SSC**

De UP35SSC (Swiss Safety Crimp) pneumatische krimpmachine is ontworpen voor losse krimptoepassingen en is voorzien van een elektronische teller. De parallelle krimpactie levert tot 35 kN (3,9 ton) kracht. Krimpmachine is voorzien van dubbele veiligheidsvoetpedaal. Geen handmatige ontgrendeling meer nodig.



Krimplengte	Universeel
Invoerlengte	Universeel
Krimpkracht	35 kN
Cyclustijd	3 sec
Voeding	6 Bar / 110 - 240 VAC
Geluidsniveau	62 dB
Afmetingen (l x b x h)	390 x 175 x 440 mm
Gewicht (incl. voetpedaal)	22 kg

BEKIJK ONLINE

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters: voor beide machines:



901432
Adapter voor WDT inzetmatrijzen



901436
Adapter voor WEZAG inzetmatrijzen



901438
Adapter voor CSV10 inzetmatrijzen



PANEEL- KASTENBOUW ACCESSOIRES

Klemko biedt een uitgebreid assortiment gereedschappen voor het inrichten van kasten en panelen. Deze stevige, duurzame producten helpen u op ergonomische wijze flexibel te werken.

Belevingsruimte
Mocht u een machine in werking willen zien verwelkomen wij u graag in ons belevingsruimte. Voor een afspraak of voor vragen belt u (088) 002 33 00 of stuurt u een mail naar info@klemko.nl.

Industrieel handgereedschap

900793 **DRK35/15-35/7,5**

DIN-railknipper voor DIN-rails TS35/7,5 en 35/15 mm. Voorzien van lengte-aanslag voor nauwkeurig op lengte te knippen en invoergeleider voor het haaks afknippen.

DIN-Rail soorten	TS35/7,5 mm
	TS35/15 mm
Liniaallengte	1000 mm
Afmetingen (l x b x h)	1310 x 140 x 800 mm
Gewicht	13 kg

BEKIJK ONLINE




Industrieel handgereedschap

900795 **DIN-railknipper**

DIN-railknipper voor het op elke gewenste lengte knippen van vijf meest toegepaste De DIN-railknipper knipt recht en braamvrij voor een plezierige en veilige verwerking en kan tevens rechte of haakse ovale gaten ponsen. Door de meegeleverde vaste liniaal en aanslag is de kniplengte tot op de millimeter nauwkeurig in te stellen.

DIN-Rail soorten	5
Liniaallengte	1000 mm
Geperforeerd	Nee
Gatenpons	8,8 x 5
DIN-Rail soorten	5
Afmetingen (l x b x h)	1110 x 140 x 730 mm
Gewicht	12 kg

BEKIJK ONLINE



Lengteaanslag



Invoer dinrail



900802 **Kabelgoot knipper**

Kabelgoot knipper voor goten van maximaal 125 mm breed. Het hard stalen snijmes zorgt voor een rechte en braamvrije knipsnde van de kabelgoot. Door de meegeleverde vaste liniaal en aanslag is de kniplengte tot op de millimeter nauwkeurig instellen.

Hoogte	760 mm
Breedte	290 mm
Lengte	1290 mm
Snijbreedte	125 mm
Materiaal snijmes	Gehard staal
Gewicht	10,5 kg
Liniaallengte	1000 mm

BEKIJK ONLINE



900803 Reserve mes voor BKK-125

900820 **Montagetafel**

Verstelbare montage tafel voor panelen,- en kastenbouw. Geschikt tot 200 kg belasting en bij horizontale montage een werkhoogte van 1 meter. Het montageblad is verstelbaar over een hoek tussen de 0 en 80°. Ideaal voor het ergonomisch en effectief bouwen, bedraden en testen van panelen, kasten of complete behuizingen.

Verstelbaar montageblad	0 - 80°
Rem/blokkering	Ja
Afmetingen (b x h x d)	1400 x 900 x 1200 mm
Max. belasting	Tot 200 kg
Gewicht	85 kg

BEKIJK ONLINE




900090 **AC 25 + SLANG**

BEKIJK ONLINE

Lichtgewicht, zeer handzame, pneumatische krimptang voor de verwerking van geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen types: 0.25 t/m 2.5 mm². AC 25 tangen zijn voorzien van een snelle conische invoertrechter.

Geschikt voor	Adereindhulzen
Persvorm	Trapeziumpersing
Doorsnede (mm²)	0,14 - 2,5
Krimpbreedte	12 mm
AWG-bereik	24 - 14
Persluchtaansluiting	5 bar/ 0,5 MPa
Met automatische terugloop	Ja
Voetbediening	Nee
Gewicht	400 g
Afmetingen (d x l)	Ø 44 x 200 mm
Slang lengte	2 m

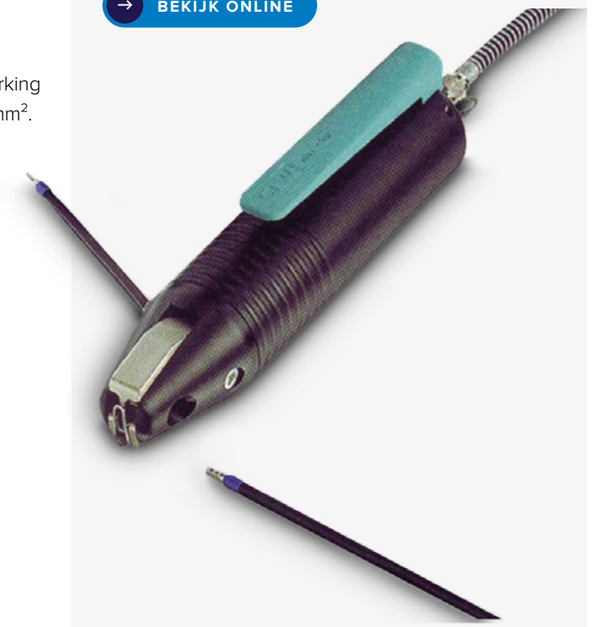

Krimpgebied: 0,14 - 2,5 mm²

900095 **AC 25 T**

BEKIJK ONLINE

AC 25 T wordt compleet geleverd met voetbediening en tafelbevestigingsklem. Mede voor adereindhulzen van 0.25 - 2.5 mm² in trapeziumpersing. Door de voetbediening heeft u beide handen vrij tijdens de productie. In de bovenkant van de tang zijn twee opslag bakjes gemaakt om snel en makkelijk de door u te gebruiken hulzen te pakken.

Geschikt voor	Adereindhulzen
Persvorm	Trapeziumpersing
Doorsnede (mm²)	0,14 - 2,5
Krimpbreedte	12 mm
AWG-bereik	24 - 14
Persluchtaansluiting	5 bar/ 0,5 MPa
Met automatische terugloop	Ja
Voetbediening	Ja
Gewicht	400 g
Afmetingen (d x l x h)	Ø 140 x 200 x 70 mm
Slang lengte	2 m



Krimpgebied: 0,14 - 2,5 mm²

Tafelbevestiging

900145 **AC 100 + SLANG**

BEKIJK ONLINE

Lichtgewicht, zeer handzame, pneumatische krimptang voor adereindhulzen 4.0 / 6.0 / 10.0 mm². Door toepassing van hoogwaardige kunststoffen en andere materialen zijn de AC-tangen, bij toevoer van schone en droge lucht, praktisch onderhoudsvrij. AC-tangen zijn bij uitstek geschikt voor de paneel- en kastenbouw en voor kabelconfectie van series met een grote variatie.

Geschikt voor	Adereindhulzen
Persvorm	Trapeziumpersing
Doorsnede (mm²)	4 - 10
Krimpbreedte	12 mm
AWG-bereik	12 - 7
Persluchtaansluiting	5 bar/ 0,5 MPa
Met automatische terugloop	Ja
Voetbediening	Nee
Gewicht	400 g
Afmetingen (d x l)	Ø 44 x 200 mm
Slang lengte	2 m



Krimpgebied: 4 - 10 mm²

900146 **AC 100 T**

BEKIJK ONLINE

AC 100 T wordt compleet geleverd met voetbediening en tafelbevestigingsklem. Mede voor adereindhulzen van 4 - 10 mm² in trapeziumpersing. Door de voetbediening heeft u beide handen vrij tijdens de productie. In de bovenkant van de tang zijn twee opslag bakjes gemaakt om snel en makkelijk de door u te gebruiken hulzen te pakken.

Geschikt voor	Adereindhulzen
Persvorm	Trapeziumpersing
Doorsnede (mm²)	4 - 10
Krimpbreedte	12 mm
AWG-bereik	12 - 7
Persluchtaansluiting	5 bar/ 0,5 MPa
Met automatische terugloop	Ja
Voetbediening	Ja
Gewicht	400 g
Afmetingen (d x l x h)	Ø 140 x 200 x 70 mm
Slang lengte	2 m



Krimpgebied: 4 - 10 mm²

Tafelbevestiging

Adapters

Deze adapters zijn de perfecte schakel tussen uw machine en het volledige scala aan inzetmatrijzen. Met bijvoorbeeld de handige CSV10 adapter kunt u de volledige reeks CSV10 inzetmatrijzen gebruiken, waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn.

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters UP15

Artikelnr.	Type	Omschrijving	Bijbehorende inzetmatrijzen	
901352	WZ-ADT-WEZAG	Adapter voor WEZAG-inzetmatrijzen voor UP15	Op pagina: 32	
901354	WZ-ADT-CSV10	Adapter voor CSV10-inzetmatrijzen voor UP15	Op pagina: 34	
901522	WZ-UP15-AH-UNI16	Adapter voor adereindhulzen 0,08 - 16 mm^2, zeskant persing	N.V.T.	

Adapters UP35

Artikelnr.	Type	Omschrijving	Bijbehorende inzetmatrijzen	
901430	GAP-UP35-WDT	Adapter voor WDT-inzetmatrijzen voor UP35	N.V.T.	
901434	GAP-UP35-WEZAG	Adapter voor WEZAG-inzetmatrijzen voor UP35	Op pagina: 32	
901438	GAP-UP35-CSV10	Adapter voor CSV10-inzetmatrijzen voor UP35	Op pagina: 34	
901440	GAP-UP35-HOLDER	Adapter voor GAP matrijshouder voor UP35	N.V.T.	

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters UP35BA & UP35SSC

Artikelnr.	Type	Omschrijving	Bijbehorende inzetmatrijzen	
901432	GAP-UP35BA-WDT	Adapter voor WDT-inzetmatrijzen voor UP35BA en UP35SSC	N.V.T.	
901436	GAP-UP35BA-WEZAG	Adapter voor WEZAG-inzetmatrijzen voor UP35BA en UP35SSC	Op pagina: 32	
901438	GAP-UP35-CSV10	Adapter voor CSV10 inzetmatrijzen voor UP35BA en UP35SSC	Op pagina: 34	
901442	GAP-UP35BA-HOLD	Adapter voor GAP matrijshouder voor UP35BA en UP 35SSC	N.V.T.	

Adapters

Deze adapters zijn de perfecte schakel tussen uw machine en het volledige scala aan inzetmatrijzen. Met bijvoorbeeld de handige CSV10 adapter kunt u de volledige reeks CSV10 inzetmatrijzen gebruiken, waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn.

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters UP60

Artikelnr.	Type	Omschrijving	Bijbehorende inzetmatrijzen	
901454	GAP-UP60-WDT	Adapter voor WDT-inzetmatrijzen voor UP60	N.V.T.	
901456	GAP-UP60-WEZAG	Adapter voor WEZAG-inzetmatrijzen voor UP60	Op pagina: 32	
901458	GAP-UP60-EHC10	EHC 10 Adapter voor UP60	Op pagina: 36	
901460	GAP-UP60KL-U-DIE	U-Die Adapter voor UP60 SMALL 21,5 mm DIE - breedte	Op pagina: 38	
901462	GAP-UP60-HD	U-Die Adapter voor UP60 BIG 35 mm DIE - breedte	Op pagina: 38	

Adapters UP65

Artikelnr.	Type	Omschrijving	Bijbehorende inzetmatrijzen	
901474	GAP-UP65-EHC10	EHC10 Adapter voor UP65	Op pagina: 36	
901476	GAP-UP65-U-DIE	U-Die Adapter voor UP65 SMALL 21,5 mm DIE - breedte	Op pagina: 38	
901504	GAP-UP150-U-DIE	U-Die Adapter voor UP65 BIG 35 mm DIE - breedte	Op pagina: 38	

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Adapters UP66

Artikelnr.	Type	Omschrijving	Bijbehorende inzetmatrijzen	
901494	GAP-UP66-EHC10	EHC 10 Adapter voor UP66 - incl. Safety Guard	Op pagina: 36	
901496	GAP-UP66-U-DIE	U-Die Adapter voor UP66 - incl. Safety Guard	Op pagina: 38	

Adapters UP150

Artikelnr.	Type	Omschrijving	Bijbehorende inzetmatrijzen	
901502	GAP-UP150-EHC10	EHC 10 Adapter voor UP150	Op pagina: 36	
901476	GAP-UP65-U-DIE	U-Die Adapter voor UP150 SMALL 21,5 mm DIE - breedte	Op pagina: 38	
901504	GAP-UP150-U-DIE	U-Die Adapter voor UP150 BIG 35 mm DIE - breedte	Op pagina: 38	

Inzetmatrijzen WEZAG

Voor machine **UP14** (901400) **UP15** (901520) **UP35SSC** (901414)
UP14BA (901402) **UP35** (901410) **UP60** (901452)
UP14ZLW (901404) **UP35BA** (901412) **Elektrische krimpgereedschap CS150** (901350)



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Artikelnr.	Type	Uitvoering	Krimpprofiel		Krimpprofiel
			mm²	AWG	
901600	WZ-MS I-0560	Voor geïsoleerde kabelschoenen	**Rood:** 0,5 - 1,0 mm² **Blauw:** 1,5 - 2,5 mm² **Geel:** 4,0 - 6,0 mm²	20 - 16 16 - 14 12 - 10	
901602	WZ-MS I-0560V	Voor geïsoleerde kabelschoenen, met locator	**Rood:** 0,5 - 1,0 mm² **Blauw:** 1,5 - 2,5 mm² **Geel:** 4,0 - 6,0 mm²	20 - 16 16 - 14 12 - 10	
901604	WZ-MS I-025-25	Voor geïsoleerde kabelschoenen	**Groen:** 0,1 - 0,5 mm² **Rood:** 0,5 - 1,5 mm² **Blauw:** 1,5 - 2,5 mm²	26 - 20 20 - 16 16 - 14	
901606	WZ-MS I-1425UFAMP	Voor geïsoleerde vlakstekers en vlakstekerhulzen	**Paars:** 0,1 - 0,35 mm² **Rood:** 0,35 - 1,0 mm² **Blauw:** 1,5 - 2,5 mm²	26 - 22 22 - 18 16 - 14	
901608	WZ-MS I-FAST-6UF	Voor volledig geïsoleerde vlakstekers en vlakstekerhulzen		10 12	
901610	WZ-MS I-0560SK	Voor geïsoleerde stootverbinders	**Rood:** 0,5 - 1,0 mm² **Blauw:** 1,5 - 2,5 mm² **Geel:** 4,0 - 6,0 mm²	20 - 16 16 - 14 12 - 10	
901612	WZ-MS I-0525-FLAG	Voor geïsoleerde vlakstekers en vlakstekerhulzen	**Rood:** 0,5 - 1,5 mm² **Blauw:** 1,5 - 2,5 mm²	20 - 16 16 - 14	
901614	WZ-MS RQ-0110D	Voor ongeïsoleerde kabelschoenen	0,1 - 0,5 mm² 0,5 - 2,5 mm² 4,0 - 6,0 mm² 10 mm²	26 - 20 20 - 14 12 - 10 8	
901616	WZ-MS RQ02560-W	Voor ongeïsoleerde kabelschoenen	0,25 - 1,5 mm² 1,0 - 2,6 mm² 2,7 - 6,6 mm²	22 - 16 16 - 14 12 - 10	
901618	WZ-MS RQ-10-W	Voor ongeïsoleerde ringkabelschoenen	10 mm²	8	
901620	WZ-MS RQ-16-W	Voor ongeïsoleerde ringkabelschoenen	16 mm²	5	
901622	WZ-MS RQ07525-D	Voor ongeïsoleerde ringkabelschoenen	0,75 mm² 1,5 mm² 2,5 mm²	18 16 14	
901624	WZ-MS RQ-4010-W	Voor ongeïsoleerde ringkabelschoenen	4 mm² 6 mm² 10 mm²	12 10 8	
901626	WZ-MS AH-01410.0	Voor ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen	0,14 - 0,75 mm² 1,0 - 1,5 mm² 2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm² 10,0 mm²	26 - 18 18 - 16 14 12 10 8	

KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Artikelnr.	Type	Maatvoering	Krimpprofiel		
			mm²	AWG	
901628	WZ-MS AH1025,0	Voor ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen	10 mm² 16 mm² 25 mm²	8 6 4	
901630	WZ-MS AH-2535	Voor ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen	25 mm² 35 mm²	4 2	
901632	WZ-MS AH-3550	Voor ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen	35 mm² 50 mm²	2 1	
901634	WZ-MS AH-1425TWIN	Voor Twin (dubbele) ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen	2 x 0,14-2,50 mm² 2 x 0,25 mm² 2 x 1,50 mm²		
901636	WZ-MS AH4016TWIN	Voor Twin (dubbele) ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen	2 x 4,0 mm² 2 x 6,0 mm² 2 x 10,0 mm² 2 x 16,0 mm²		

901638	WZ-MS BNC-RF	Voor BNC connectoren	SW 4,52
			SW 3,84
			SW 3,25
			SW 2
			SW 1,72
			SW 1,07
					

901640	WZ-MS BNC58-71	Voor BNC connectoren	SW 5,4
			SW 6, 48
			SW 1,72
					

901642	WZ-MS RP-0110-2,8	Voor ongeïsoleerde vlakstekerhulzen met tab 2,8	0,1 - 0,25 mm² 0,25 - 0,5 mm² 0,5 - 1,0 mm²	26 - 24 24 - 20 20 - 16	
901644	WZ-MS RP-0525-4,8	Voor ongeïsoleerde vlakstekerhulzen met tab 4,8	0,50 - 1,0 mm² 1,50 mm² 2,50 mm²	20 - 16 16 14	
901646	WZ-MS RP-0560-6,3	Voor ongeïsoleerde vlakstekerhulzen met tab 6,3	0,5 - 1,0 mm² 1,5 - 2,5 mm² 4,0 - 6,0 mm²	20 - 16 16 - 14 12 - 10	
901648	WZ-MS RP-0525FLAG	Voor ongeïsoleerde 6,3mm vlakstekers en vlakstekerhulzen	0,5 - 1,0 mm² 1,5 - 2,5 mm²	20 - 16 16 - 14	
901650	WZ-MS RM-01440	Voor ongeïsoleerde penstekers	0,14 - 1,0 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² 4,0 mm²	26 - 18 16 14 12	
901652	WZ-MS RM-6010	Voor ongeïsoleerde penstekers	6 mm² 10 mm²	10 8	
901654	WZ-MS I-1016,0	Voor geïsoleerde kabelschoenen	10 mm² 16 mm²	8 6	
901656	WZ-MS BLANK	Blanke matrijs - onbewerkte matrijs naar eigen persvorm te bewerken			

Inzetmatrijzen CSV10

Voor machine **UP15** (901520) **UP35BA** (901412)
UP35 (901410) **AKT150** (901350)



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Artikelnr.	Type	Uitvoering	Krimpprofiel		Krimpprofiel
			mm²	AWG	
901800	WZ-CSV10AH008-10	Voor ongeïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen	0,08 mm² - 10 mm²	28 8	
901802	WZ-CSV10RPU05-2,5	Voor ongeïsoleerde universele connectors, waaronder FSH 6,3/DFK 2	0,5 - 1,0 mm² 1,5 - 2,5 mm²	20 - 18 16 - 14	
901804	WZ-CSV10RP03-1,0	Voor ongeïsoleerde universele mircro connectors, waaronder MCP 1.2, Modu IV, MQS, AFK 0.63	0,35 - 0,5 mm² 1,5 mm² 0,5 - 1,0 mm²	22 - 20 16 20 - 18	
901806	WZ-CSV10RP05-2,5	Voor ongeïsoleerde universele mircro connectors, waaronder JPT, MCP 2.8, MCP 6.3, SPT 5.8, SPT 6.3	0,5 - 1,0 mm² 1,5 - 2,5 mm²	20 - 16 16 - 14	
901808	WZ-CSV10RQ05-6,0	Voor ongeïsoleerde klauw-kabelschoenen	4,0 - 6,0 0,5 - 2,5	12 - 10 20 - 14	
901810	WZ-CSV10RP-F2,8	Voor ongeïsoleerde vlakstekerhulzen met tab 2,8	0,1 - 0,25 mm² 0,5 - 1,0 mm² 0,25 - 0,5 mm²	28 - 24 20 - 18 24 - 20	
901812	WZ-CSV10RP-F4,8	Voor ongeïsoleerde vlakstekerhulzen met tab 4,8	0,5 - 1,0 mm² 1,5 - 2,5 mm²	20 - 18 18- 14	
901814	WZ-CSV10RP-F6,3	Voor ongeïsoleerde vlakstekerhulzen met tab 6,3	0,5 - 1,0 mm² 1,5 - 2,5 mm²	20 - 18 18- 14	
901816	WZ-CSV10SUB-D	Voor Sub-D stekkers (male/female)	0,08 - 0,20 mm² 0,20 - 0,56 mm²	28 - 24 24 - 20	
901818	WZ-CSV10SUBD0,25	Voor ongeïsoleerde penstekers	0,25 - 0,35 0,5 mm²	24 - 22 20	
901820	WZ-CSV10RJ10	4 polige modulaire RJ10 stekkers	4 polig		
901822	WZ-CSV10RJ12	6 polige modulaire RJ11 & 12 stekkers	6 polig		
901824	WZ-CSV10RJ45	8 polige modulaire RJ45 stekkers	8 polig		

Inzetmatrijzen EHC10

Voor machine **UP60** (901452)
UP65 (901472)
UP66 (901492)
UP150 (901500)
EHC13 accu krimptang (901360)



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Voor buiskabelschoenen - DIN46235 - Zeskantkrimp (hexagonaal)

Artikelnr.	Type	KZ	mm²	Persbreedte
901900	WZ-EHC10-KZ5-7	5	6 mm²	7 mm
901902	WZ-EHC10-KZ6-7	6	10 mm²	7 mm
901904	WZ-EHC10-KZ8-7	8	16 mm²	7 mm
901906	WZ-EHC10-KZ10-7	10	25 mm²	7 mm
901908	WZ-EHC10-KZ12-7	12	35 mm²	7 mm
901910	WZ-EHC10-KZ14-7	14	50 mm²	7 mm
901912	WZ-EHC10-KZ16-7	16	70 mm²	7 mm
901914	WZ-EHC10-KZ18-7	18	95 mm²	7 mm
901916	WZ-EHC10-KZ20-7	20	120 mm²	7 mm
901918	WZ-EHC10-KZ22-7	22	150 mm²	7 mm
901920	WZ-EHC10-KZ25-7	25	185 mm²	7 mm



Voor buiskabelschoenen - DIN46235 - Zeskantkrimp (hexagonaal)

Artikelnr.	Type	KZ	mm²	Persbreedte
901922	WZ-EHC10-KZ5-14	5	6 mm²	14 mm
901924	WZ-EHC10-KZ6-14	6	10 mm²	14 mm
901926	WZ-EHC10-KZ8-14	8	16 mm²	14 mm
901928	WZ-EHC10-KZ10-14	10	25 mm²	14 mm
901930	WZ-EHC10-KZ12-14	12	35 mm²	14 mm
901932	WZ-EHC10-KZ14-14	14	50 mm²	14 mm
901934	WZ-EHC10-KZ16-14	16	70 mm²	14 mm
901936	WZ-EHC10-KZ18-14	18	95 mm²	14 mm
901938	WZ-EHC10-KZ20-14	20	120 mm²	14 mm
901940	WZ-EHC10-KZ22-14	22	150 mm²	14 mm



Voor standaard buiskabelschoenen - DIN40500 - Zeskantkrimp (hexagonaal)

Artikelnr.	Type	mm²	Persbreedte
901960	WZ-EHC10-MH10-7	10 mm²	7 mm
901962	WZ-EHC10-MH16-7	16 mm²	7 mm
901964	WZ-EHC10-MH25-7	25 mm²	7 mm
901966	WZ-EHC10-MH35-7	35 mm²	7 mm
901968	WZ-EHC10-MH50-7	50 mm²	7 mm
901970	WZ-EHC10-MH70-7	70 mm²	7 mm
901972	WZ-EHC10-MH95-7	95 mm²	7 mm
901974	WZ-EHC10-MH120-7	120 mm²	7 mm
901976	WZ-EHC10-MH150-7	150 mm²	7 mm
901978	WZ-EHC10-MH185-7	185 mm²	7 mm



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Voor ongeïsoleerde perskabelschoenen - DIN46234 - Klemko 800-serie - Doornpersing

Artikelnr.	Type	mm²
901980	WZ-EHC10-KS2,5	2,5 mm²
901982	WZ-EHC10-KS6	6 mm²
901984	WZ-EHC10-KS10	10 mm²
901986	WZ-EHC10-KS16	16 mm²
901988	WZ-EHC10-KS25	25 mm²
901990	WZ-EHC10-KS35	35 mm²
901992	WZ-EHC10-KS50	50 mm²
901994	WZ-EHC10-KS70	70 mm²
901996	WZ-EHC10-KS95	95 mm²



Voor ongeïsoleerde perskabelschoenen - W-Krimp

Artikelnr.	Type	Doorsnede
902001	WZ-EHC10-WKS16	16 mm²
902003	WZ-EHC10-WKS25	25 mm²
902005	WZ-EHC10-WKS35	35 mm²
902007	WZ-EHC10-WKS50	50 mm²
902009	WZ-EHC10-WKS70	70 mm²



Voor ongeïsoleerde klauwkabelschoenen - F-Krimp

Artikelnr.	Type	Doorsnede
902013	WZ-EHC10RP05-1,0	0,5 - 1,0 mm²
902015	WZ-EHC10-RP15-25	1,5 - 2,5 mm²
902017	WZ-EHC10-RP4-6	4 - 6 mm²
902019	WZ-EHC10-RP6-10	6 - 10 mm²
902021	WZ-EHC10-RP10-16	10 - 16 mm²
902023	WZ-EHC10-RP16-25	16 - 25 mm²
902025	WZ-EHC10-RP25-35	25 - 35 mm²



Blanke matrijsset

Artikelnr.	Type		
902029	WZ-EHC10-BLK-7	Blanke matrijs	7 mm
902031	WZ-EHC10-BLK21,5	Blanke matrijs	21,5 mm



Inzetmatrijzen U-DIE

Voor machine **UP60** (901452)
UP65 (901472)
UP66 (901492)
UP150 (901500)
EHC13 accu krimptang (901360)



KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Voor ongeïsoleerde buiskabelschoenen - DIN46235 - Zeskantkrimp (hexagonaal)

Artikelnr.	Type	DIN	mm²	Persbreedte	Matrijsbreedte
902041	WZ-U-DIN-HX10-5	DIN 6	10 mm²	5 mm	21,5 mm
902043	WZ-U-DIN-HX16-5	DIN 8	16 mm²	5 mm	21,5 mm
902045	WZ-U-DIN-HX25-5	DIN 10	25 mm²	5 mm	21,5 mm
902047	WZ-U-DIN-HX35-5	DIN 12	35 mm²	5 mm	21,5 mm
902049	WZ-U-DIN-HX50-5	DIN 14	50 mm²	5 mm	21,5 mm
902051	WZ-U-DIN-HX70-5	DIN 16	70 mm²	5 mm	21,5 mm
902053	WZ-U-DIN-HX35-14	DIN 12	35 mm²	14 mm	35 mm
902055	WZ-U-DIN-HX50-14	DIN 14	50 mm²	14 mm	35 mm
902057	WZ-U-DIN-HX70-14	DIN 16	70 mm²	14 mm	35 mm
902059	WZ-U-DIN-HX95-14	DIN 18	95 mm²	14 mm	35 mm
902061	WZ-U-DIN-HX120-14	DIN 20	120 mm²	14 mm	35 mm
902063	WZ-U-DIN-HX150-14	DIN 22	150 mm²	14 mm	35 mm
902065	WZ-U-DIN-HX185-14	DIN 25	185 mm²	14 mm	35 mm
902067	WZ-U-DIN-HX240-14	DIN 28	240 mm²	14 mm	35 mm
902069	WZ-U-DIN-HX300-14	DIN 32	300 mm²	14 mm	35 mm





Voor standaard buiskabelschoenen - DIN46500 - Zeskantkrimp (hexagonaal)

Artikelnr.	Type	mm²	Persbreedte	Matrijsbreedte
902073	WZ-U-HX10-5	10 mm²	5 mm	21,5 mm
902075	WZ-U-HX16-5	16 mm²	5 mm	21,5 mm
902077	WZ-U-HX25-5	25 mm²	5 mm	21,5 mm
902079	WZ-U-HX35-5	35 mm²	5 mm	21,5 mm
902081	WZ-U-HX50-5	50 mm²	5 mm	21,5 mm
902083	WZ-U-HX70-5	70 mm²	5 mm	21,5 mm
902085	WZ-U-HX35-14	35 mm²	14 mm	35 mm
902087	WZ-U-HX50-14	50 mm²	14 mm	35 mm
902089	WZ-U-HX70-14	70 mm²	14 mm	35 mm
902091	WZ-U-HX95-14	95 mm²	14 mm	35 mm
902093	WZ-U-HX120-14	120 mm²	14 mm	35 mm
902095	WZ-U-HX150-14	150 mm²	14 mm	35 mm
902097	WZ-U-HX185-14	185 mm²	14 mm	35 mm
902099	WZ-U-HX240-14	240 mm²	14 mm	35 mm
902101	WZ-U-HX300-14	300 mm²	14 mm	35 mm
902103	WZ-U-HX400-14	400 mm²	14 mm	35 mm





KLIK OP HET ONDERSTAANDE ARTIKEL OM NAAR DE DESBETREFFENDE PAGINA TE GAAN

Voor ongeïsoleerde perskabelschoenen - DIN46234 - Doornpersing

Artikelnr.	Type	mm²	Matrijsbreedte
902107	WZ-U-DIN-PIN10	10 mm²	21,5 mm
902109	WZ-U-DIN-PIN16	16 mm²	21,5 mm
902111	WZ-U-DIN-PIN25	25 mm²	21,5 mm
902113	WZ-U-DIN-PIN35	35 mm²	21,5 mm
902115	WZ-U-DIN-PIN50	50 mm²	21,5 mm
902117	WZ-U-DIN-PIN70	70 mm²	21,5 mm
902119	WZ-U-DIN-PIN95	95 mm²	35 mm
902121	WZ-U-DIN-PIN120	120 mm²	35 mm
902123	WZ-U-DIN-PIN150	150 mm²	35 mm





Voor ongeïsoleerde perskabelschoenen - Doornpersing

Artikelnr.	Type	mm²	Matrijsbreedte
902127	WZ-U-PIN10	10 mm²	21,5 mm
902129	WZ-U-PIN16	16 mm²	21,5 mm
902131	WZ-U-PIN25	25 mm²	21,5 mm
902133	WZ-U-PIN35	35 mm²	21,5 mm
902135	WZ-U-PIN50	50 mm²	21,5 mm
902137	WZ-U-PIN70	70 mm²	21,5 mm
902139	WZ-U-PIN95	95 mm²	35 mm
902141	WZ-U-PIN120	120 mm²	35 mm
902143	WZ-U-PIN150	150 mm²	35 mm





Klemko Techniek B.V.
Nieuwegracht 26
3763 LB Soest

Telefoon
+31 (0) 88 00 233 00

E-mail
info@klemko.nl

klemko.nl

Versienummer 1.0 / Klemko 2023 © / Wijzigingen voorbehouden